


Podstropní-podparapetní split

Kanálové

Záruka 2 roky

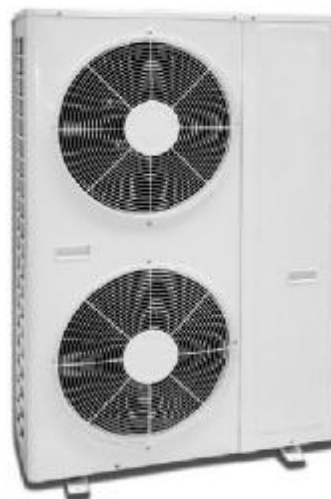

Popis

- stylový a moderní design
- přehledný displej
- „zelené“ ekologické chladivo R-410A
- kvalitní kompresory TOSCHIBA
- funkce - chlazení, topení, odvlhčování, ventilac
- swing-směrování proudu vzduchu
- sleep - funkce spánek
- snadná montáž
- snadná údržba
- spolehlivost
- napětí 230 V/50 Hz.



Model		KFR-70DW	KFR-140DW	KFR-50NW
Typ klimatizační jednotky		podstropní	podstropní	kanálová
Výkon	Chlazení	Btu/h	24 000	48 000
		kW	7,0	14,0
	Topení	Btu/h	26 000	52 000
		kW	7,7	15,0
EER W/W		2,6	2,8	3,0
COP W/W		3,1	2,9	3,3
Proud vzduchu m ³ /hod.	Rychlost ventilátoru	vysoká	1 200	1 800
		střední	1 050	1 700
		malá	950	1 650
Odvlhčování litr/hod.		2,9	5,9	2,2
Hlučnost vnitřní/venkovní jednotky dB(A), h=1 m		52/60	55/63	52/60
Typ chladiva/hmotnost g		R-410A/ 1 230	R-410A/ 1 680	R-410A/ 3 030
Auto-restart		ano	ano	ano
Zpoždění startu min.		3	3	3
Rozmezí teplot chlazení °C		16-31	16-31	16-31
Rozmezí teplot topení °C		16-31	16-31	16-31
Rozměry ŠxVxH mm	Vnitřní jednotka	1288x873x243	1672x673x243	960x520x240
	Venkovní jednotka	930x330x730	960x1300x360	930x330x600
	Vnitřní jednotka s obalem	1375x765x311	1760x765x311	1075x595x266
	Venkovní jednotka s obalem	1025x395x890	1080x440x1490	995x390x650
Rozteč patek venkovní jednotky mm		500x310	630x335	630x380
Hmotnost kg	Vnitřní jednotka	40	45	23
	Venkovní jednotka	61	122	51
Registr. číslo		7360380.000	7360360.000	7360370.000