


## Filtry sací – FC

### BURN OUT FILTER DRIER (filtry pro spáleniny)

Typ	Objem cm <sup>3</sup>	Vývody		Délka mm	Registr. číslo
		inch	mm		
SRE – 084	131	1/2	12	130	7242000.800C
SRE – 163	262	3/8	10	158	7242000.801C
SRE – 164	262	1/2	12	158	7242000.806C
SRE – 165	262	5/8	16	164	7242000.804C
SRE – 414	492	1/2	12	250	7242000.803C
SRE – 415	492	5/8	16	250	7242000.807C
SRE – 416	492	3/4	18	250	7242000.809C

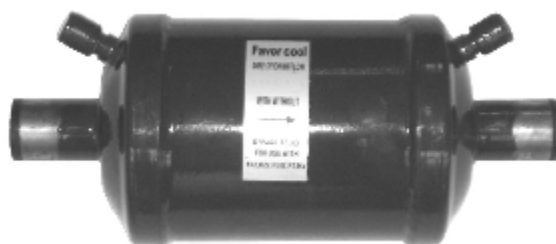

## Vložky montážních dehydrátorů

### Výměnná kapalinová vložka

Typ	Jímavost	Jímavost vody g Kapalně R-404A, 507	Jímavost kyselin g	Registr. číslo
HR 48	Univerzální	33	36,0	7240000.852C
H 48	Univerzální	37	39,7	7242000.402
S 48	Voda	82,3	16,3	7242000.411
W 48	Kyseliny	26,2	44,6	7242000.412

## Dehydrátory a filtry rozebíratelné sací – s výměnnou vložkou

Typ	Počet vložek	Vývody		Jmenovitý výkon kW R-404A, 505 (7 kPa)	Registr. číslo
		inch	mm		
ADKS – PLUS 485-T	1	5/8	16	51	7242000.405
ADKS – PLUS 487-T	1	7/8	22	95	7242000.406
ADKS – PLUS 969-T	2	1 1/8	28	163	7242000.403
ADKS – PLUS 9611-T	2	1 3/8	35	199	7242000.404
ADKS – PLUS 14413-T	3	1 5/8	42	231	7242000.401
ADKS – PLUS 14417-T	3	2 1/8	54	281	7242000.407

