

## Ventilátory axiální – FC


### Řada R s krytem

Napájení 230 V/50 Hz.

Typ	Otáčky/min.	Průměr vrtule mm	Příkon W/A	Registr. číslo
R09E-3030A-4M	1 350	300	95/0,45	7130000.089C
R11E-3530A-4M	1 350	350	130/0,58	7130000.090C
R11E-3530A-6M	900	350	65/0,31	7130000.113C
R11E-4030A-4M	1 350	400	160/0,75	7130000.091C
R11E-4030A-6M	900	400	120/0,55	7130000.116C
R11E-4530A-4M	1 350	450	245/1,1	7130000.092C
R11E-4530A-6M	900	450	165/0,8	7130000.117C

Napájení 400 V/50 Hz

YWF4D - 350	1 380	350	150/0,35	7130000.097C
4D-400	1 365	400	170/0,48	7130000.098C
R13E-5030-4T	1 320	500	450/0,95	7130000.120C

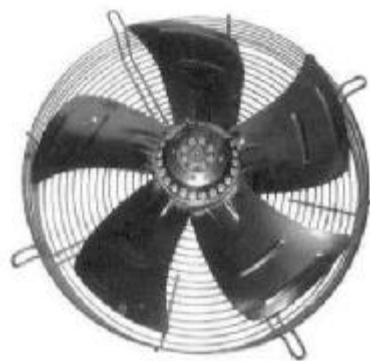

## Ventilátory axiální

Napájení 220-240 V/50 Hz.

Typ	Průtok m³/hod.	Rozměry mm			Registr. číslo
		Strana		Hloubka	
FC-1238A	180	120	120	38	7347000.495C
FP-8038A	53	80	80	38	7347000.496C
FP-8025A	40	80	80	25	7347000.497C
FP-108EX	210	Ø 170		50	7347000.493



## Ventilátory axiální – EBM

### Řada S4E s krytem, sací i tlačné

Napájení 230 V/50 Hz.

Typ	Otáčky/min.	Průměr vrtule mm	Příkon W /A	Registr. číslo
S4E300-AP26-82	1 350	300	68/0,3	7130000.180
S4E350-AP06-61	1 350	350	130/0,58	7130000.181
S4E400-AP02-44	1 350	400	160/0,73	7130000.182
S4E450-AP01-11	1 350	450	245/1,1	7130000.183
S4E500-AM03-01	1 350	500	680/3,0	7130000.184

### Řada S4E, S6E a S8E s krytem, sací i tlačné

Napájení 400 V/50 Hz. Do průměru 990 mm.

