

 **YORK**[®]


BY JOHNSON CONTROLS

VŠE
SKLADEM

KLIMATIZACE
SPLIT NÁSTĚNNÉ
JEDNOTKY - INVERTER



MONTE ROSA

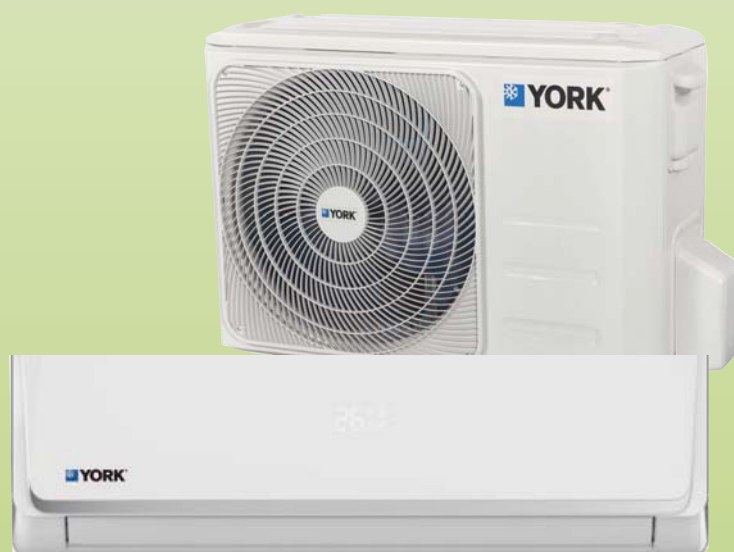

PYRENEES

NOVÉ TYPY

KOVOSLUŽBA OTS, a. s., OTS Chladicí zařízení

Praha 10, U trati 36, tel.: 274 776 673, 603 505 432, e-mail: chlazení-praha@kovoslužbaots.cz
Vraňany 108, tel.: 315 601 591, 604 995 842, e-mail: chlazení-vranany@kovoslužbaots.cz
České Budějovice, Vrbenská 6, tel.: 387 410 014, 739 631 044, e-mail: chlazení-cb@kovoslužbaots.cz
Brno, Faměrovo náměstí 11, tel.: 548 211 624, 725 996 318, e-mail: chlazení-brno@kovoslužbaots.cz
Ústí nad Labem, SNP 3386/32A, tel.: 603 115 457, e-mail: chlazení-usti@kovoslužbaots.cz

www.kovoslužbaots.cz

SPLIT NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA MONTE ROSA - INVERTER

YHKE09 - 24ZE--MJORX


chladiivo
R410A

Vlastnosti – vnitřní jednotka

- Moderní kompaktní vzhled
- Účinný provoz chlazení/topení
- Auto restart
- Tichý provoz
- Uložení nastavení lamel do paměti
- Chlazení při nízkých okolních teplotách (volitelné příslušenství)
- barva bílá

Dálkový ovladač

- 5 provozních režimů
- Spánkový režim a časovač
- Turbo chlazení/topení
- Displej s hodinami
- Řízení teploty podle čidla v ovladači

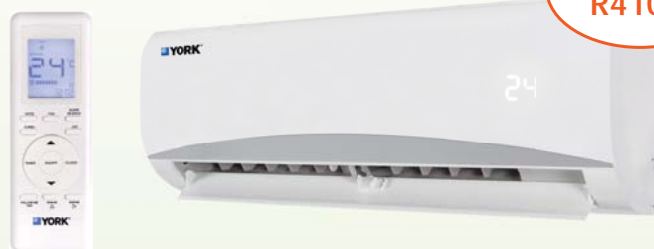

DC INVERTER je řízení otáček kompresoru, zaručující minimální odchylky od nastavené teploty bez jeho častého vypínání a zapínání. Pokojová teplota je udržována v toleranci +/-0,5°C od nastavené teploty, což zvyšuje komfort klimatizovaného prostoru.



MODEL	YHKE09ZE--MJORX	YHKE012ZE--MJORX	YHKE18ZE--MJORX	YHKE24ZE--MJORX
VNITŘNÍ JEDNOTKA	YHKE09XE--MJ-RX	YHKE12XE--MJ-RX	YHKE18XE--MJ-RX	YHKE24XE--MJ-RX
výkon	Chlazení kW	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,1-4,1)	5,3 (1,8-6,1)
	Třída chlazení	A++	A++	A++
	Topení kW	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (0,9-4,2)	5,6 (1,4-6,7)
	Třída topení	A+	A+	A+
Proud vzduchu m ³ /hod.	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
Spotřeba energie za rok chlaz./top. kW	151/769	202/796	267/1 208	399/1 792
Hlučnost dB(A) (od)	29,5	28	35	34
Rozměry vnitřní jednotky VxŠxH mm	285x715x194	285x805x194	302x957x216	327x1 040x220

VENKOVNÍ JEDNOTKA	YHKE09YE--MJO-X	YHKE12YE--MJO-X	YHKE18YE--MJO-X	YHKE24YE--MJO-X
Typ chladiva R410A (g) / GWP 2 088	800	800	1 480	1 850
Propojovací potrubí	1/4" + 3/8" (6+10)	1/4" + 3/8" (6+10)	1/4" + 1/2" (6+12)	3/8" + 5/8" (10+16)
Max. délka potrubí - vodorovně/svisle(m)	25/10	25/10	30/20	50/25
Venkovní teplota - chlazení	-15°C/+50°C			
Venkovní teplota - topení	-15°C/+30°C			
Hlučnost dB(A)	55,5	56	56	60
Rozměry venkovní jednotky VxŠxH mm	555x770x300	555x770x300	554x800x333	702x845x363
Odhad výkonu pro místnost (m ³)	10-80	80-120	120-220	220-340
Registr. číslo	7362611.000	7362612.000	7362613.000	7362614.000
Cena Kč/1 sada (vnitř. + venk. jednotka)	14 835,-	15 894,-	23 596,-	27 900,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat a cen vyhrazeny. Uvedené ceny jsou koncové doporučené bez DPH.



SPLIT NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PYRENEES - INVERTER

YHKE09 - 24ZEEAMHORX


chladiivo
R410A

Vlastnosti - vnitřní jednotka

- Moderní kompaktní vzhled
- Účinný provoz chlazení/topení
- Auto restart
- Tichý provoz
- Automatický pohyb lamel
- Řízení teploty podle čidla v ovladači
- Uložení nastavení lamel do paměti
- barva bílá

Dálkový ovladač

- 5 provozních režimů
- Spánkový režim a časovač
- Turbo chlazení/topení
- decentní, nenápadný displej

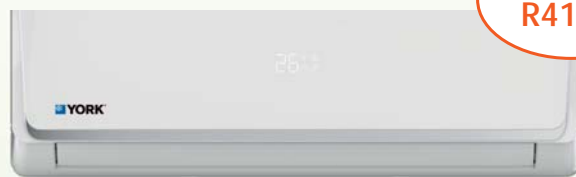

DC INVERTER je řízen otáček kompresoru, zaručující minimální odchylky od nastavené teploty bez jeho častého vypínání a zapínání. Pokojová teplota je udržována v toleranci +/-0,5°C od nastavené teploty, což zvyšuje komfort klimatizovaného prostoru.



MODEL	YHKE09ZEEAMHORX	YHKE12ZEEAMHORX	YHKE18ZEEAMHORX	YHKE24ZEEAMHORX	
VNITŘNÍ JEDNOTKA	YHKE09XEEAMH-RX	YHKE12XEEAMH-RX	YHKE18XEEAMH-RX	YHKE24XEEAMH-RX	
výkon	Chlazení kW	2,6 (1,2-3,3)	3,5 (1,4-4,5)	5,3 (1,8-6,2)	7,0 (2,7-8,1)
	Třída chlazení	A++	A++	A++	A++
	Topení kW	2,9 (0,9-3,8)	3,8 (1,1-4,9)	5,6 (1,4-6,4)	7,9 (2,2-9,3)
	Třída topení	A+	A+	A+	A+
Proud vzduchu m ³ /hod.	420/310/240	520/460/270	750/500/420	1 060/830/610	
Spotřeba energie za rok chlaz./top. kW	127/1 353	180/808	264/1 162	389/1 831	
Hlučnost dB(A) (od)	23	24	29	32	
Rozměry vnitřní jednotky VxŠxH mm	290x722x187	297x802x189	319x965x215	335x1 080x226	

VENKOVNÍ JEDNOTKA	YHKE09YEEAMHO-X	YHKE12YEEAMHO-X	YHKE18YEEAMHO-X	YHKE24YEEAMHO-X
Typ chladiva R410A (g) / GWP 2 088	800	950	1 480	2 000
Propojovací potrubí	1/4" + 3/8" (6+10)	1/4" + 3/8" (6+10)	1/4" + 1/2" (6+12)	3/8" + 5/8" (10+16)
Max. délka potrubí - vodorovně/svisle(m)	25/10	25/10	30/20	50/25
Venkovní teplota - chlazení	-15°C/+50°C			
Venkovní teplota - topení	-15°C/+30°C			
Hlučnost dB(A)	58	60	62	66
Rozměry venkovní jednotky VxŠxH mm	555x770x300	554x800x333	554x800x333	702x845x363
Odhad výkonu pro místnost (m ³)	10-80	80-120	120-220	220-340
Registr. číslo	7362601.000	7362602.000	7362603.000	7362604.000
Cena Kč/1 sada (vnitř. + venk. jednotka)	15 350,-	16 500,-	24 490,-	29 300,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat a cen vyhrazeny. Uvedené ceny jsou koncové doporučené bez DPH.



SPLIT NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PYRENEES

YHKF09 - 24ZEEBMHORX


chladiivo
R32

Vlastnosti - vnitřní jednotka

- Moderní kompaktní vzhled
- Účinný provoz chlazení/topení
- Provoz i při velmi nízkých/vysokých okolních teplotách
- DC motor ventilátorur
- Auto restart
- Tichý provoz
- Skrytý displej
- Uložení nastavení lamel do paměti
- Oboustranný vývod kondenzátu
- Ovládání přes WiFi (volitelné příslušenství)
- barva bílá

Dálkový ovladač

- 5 provozních režimů
- Spánkový režim a časovač
- Turbo chlazení/topení
- Displej s hodinami
- Řízení teploty podle čidla v ovladači

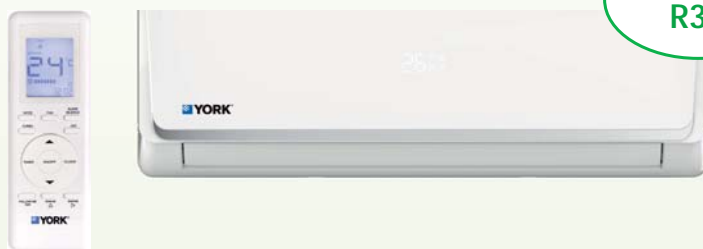

DC INVERTER je řízen otáček kompresoru, zaručující minimální odchylky od nastavené teploty bez jeho častého vypínání a zapínání. Pokojová teplota je udržována v toleranci +/-0,5°C od nastavené teploty, což zvyšuje komfort klimatizovaného prostoru.

MODEL	YHKF09ZEEBMHORX	YHKF12ZEEBMHORX	YHKF18ZEEBMHORX	YHKF24ZEEBMHORX	
VNITŘNÍ JEDNOTKA	YHKF09XEEMH-RX	YHKF12XEEMH-RX	YHKF18XEEMH-RX	YHKF24XEEMH-RX	
výkon	Chlazení kW	2,7 (1,0-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,3 (1,7-6,2)	7,3 (2,6-8,4)
	Třída chlazení	A++	A++	A++	A++
	Topení kW	2,9 (0,9-3,7)	3,8 (0,8-4,8)	5,6 (1,1-7,0)	7,6 (1,5-9,4)
	Třída topení	A+	A+	A+	A+
Proud vzduchu m ³ /hod.	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1 050/750/560	
Spotřeba energie za rok chlaz./top. kW	127/835	163/906	272/1 235	384/1 729	
Hlučnost dB(A) (od)	22	22	27	30	
Rozměry vnitřní jednotky VxŠxH mm	290x722x187	297x802x189	319x965x215	335x1 080x226	

VENKOVNÍ JEDNOTKA	YHKF09YEEMHO-X	YHKF12YEEMHO-X	YHKF18YEEMHO-X	YHKF24YEEMHO-X
Typ chladiva R32 (g) /GWP 675	700	800	1 250	1 600
Propojovací potrubí	1/4" + 3/8" (6+10)	1/4" + 3/8" (6+10)	1/4" + 1/2" (6+12)	3/8" + 5/8" (10+16)
Max. délka potrubí - vodorovně/svisle(m)	25/10	25/10	30/20	50/25
Venkovní teplota - chlazení	-15°C/+50°C			
Venkovní teplota - topení	-15°C/+30°C			
Hlučnost dB(A)	55	55	57	59
Rozměry venkovní jednotky VxŠxH mm	555x770x300	555x770x300	554x800x333	700x845x320
Odhad výkonu pro místnost (m ³)	10-80	80-120	120-220	220-340
Registr. číslo	7362621.000	7362622.000	7362623.000	7362624.000
Cena Kč/1 sada (vnitř. + venk. jednotka)	15 790,-	16 990,-	24 990,-	29 890,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat a cen vyhrazeny. Uvedené ceny jsou koncové doporučené bez DPH.

