


5.6 Snímače tlaku

Tlaková elektronická čidla byla zkonstruována pro aplikace v oblasti chlazení a klimatizace.

Jsou k dispozici ve dvou typech mechanické montáže, jedné samičí a druhé samičí. Výstupní signál čidel je proudový (4_20mA).

Přímé proudové napájení je 8-28V ss

Typ	Tlak 4mA	Tlak 20mA	provedení	Přesah Bar	Registr. číslo
SPKT0021D0	-0,5	7	Samice 1/4" SAE	14	7242000.960
SPKT0011D0	0	10	Samice 1/4" SAE	20	7242000.961
SPKT0041D0	0	18,2	Samice 1/4" SAE	37	7242000.962
SPKT0031D0	0	30	Samice 1/4" SAE	60	7242000.963
SPKT00B1D0	0	44,8	Samice 1/4" SAE	90	7242000.964

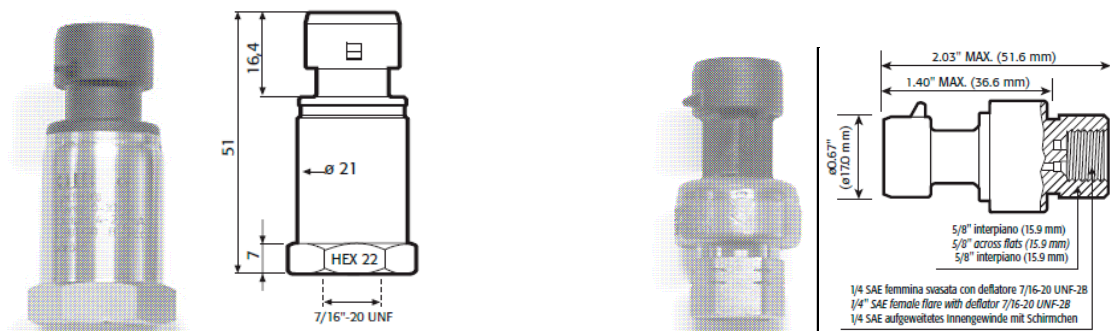

Typ	Tlak 0,5V	Tlak 4,5V	provedení	Přesah Bar	Registr. číslo
SPKT0053R0	-1	4,2	Samice 1/4" SAE	24,9	7242000.965
SPKT0013R0	-1	9,3	Samice 1/4" SAE	30,0	7242000.966
SPKT00E3R0	-1	12,8	Samice 1/4" SAE	38,4	7242000.967
SPKT0043R0	0	17,3	Samice 1/4" SAE	53,8	7242000.968
SPKT00F3R0	0	20,7	Samice 1/4" SAE	62,1	7242000.969
SPKT0033R0	0	34,5	Samice 1/4" SAE	70,0	7242000.970
SPKT00B6R0	0	45	Samice 1/4" SAE	91,0	7242000.971

Záznamník teplot - Ebro

Pro teplotní sledování a záznam teplot dle požadavků HACCP/IFS

Monitoring chladících a mrazících prostorů

Vygenerování protokolu v souboru PDF

Obsahuje kalibrační certifikát

Typ	Popis	Registr. číslo
EBI 300	Rozsah měřících hodnot -30°C ...+60°C	-
	Paměť 40 000 hodnot	
	Interval záznamů 1 min.....24 hod.	

