

## Ventily elektromagnetické – Honeywell FLICA

Ventily jsou dodávány s cívkou 230 V/50 Hz.


Jmenovité příkony cívek 240 V /8-13 W AC, 24 V/20 W DC.

Maximální provozní tlak 35 bar.

V bezproudovém stavu je ventil uzavřen.


Připojovací konektor je součástí dodávky.

Typ	Připojení	Registr. číslo
<b>MD 062 MMS</b>	6 x 6 mm ODF	7242000.713
<b>MD 062</b>	7/16 x 7/16 UNF	7242000.714
<b>MD 103 MMS</b>	10 x 10 mm ODF	7242000.746
<b>MD 103</b>	5/8 x 5/8 UNF	7242000.715
<b>MS 124 MMS</b>	12 x 12 mm ODF	7242000.716
<b>MS 124</b>	3/4 x 3/4 UNF	7242000.745
<b>MS 165 S</b>	16 x 16 mm ODF	7242000.747
<b>MS 165</b>	7/8 UNF	7242000.717
<b>Cívka magnetu</b>	13 W /240 V	7242000.756
<b>Cívka magnetu</b>	8 W /240 V	7242000.757
<b>Cívka magnetu</b>	20 W /24 V	7242000.758



## Průhledítka – Honeywell FLICA

Typ	Připojení	Registr. číslo
<b>SBI 6</b>	7/16 x 7/16 UNF	7242000.720
<b>SBI 10</b>	5/8 x 5/8 UNF	7242000.721
<b>SBI 12</b>	3/4 x 3/4 UNF	7242000.787
<b>SBI 16</b>	7/8 x 7/8 UNF	7242000.788
<b>SBIa 6</b>	7/16 x 7/16 UNF	7242000.722
<b>SBIa 10</b>	5/8 x 5/8 UNF	7242000.723
<b>SBIa 12</b>	3/4 x 3/4 UNF	7242000.789
<b>SLI 6</b>	6 x 6 ODF	7242000.724
<b>SLI 10</b>	10 x 10 ODF	7242000.725
<b>SLI 12</b>	12 x 12 ODF	7242000.740
<b>SLI 16</b>	16 x 16 ODF	7242000.741
<b>SLI 22</b>	22 x 22 ODF	7242000.786

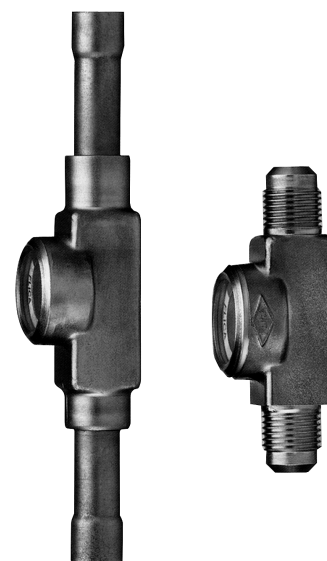

## Matky převlečné – Honeywell FLICA

Popis	Připojení	Registr. číslo
<b>Vyrovnění tlaku</b>	6 mm 7/16 UNF	7242000.712
<b>Výstup</b>	12 mm 3/4 UNF	7242000.711
<b>Vstup redukční</b>	6 mm 5/8 UNF	7242000.743
<b>Vstup</b>	10 mm 5/8 UNF	7242000.710