


7.5 Ventily zpětné – FC

Pájecí vývody.



Typ	Připojení - průměr mm	Délka mm	Registr. číslo
CVC 01	16	150	7242000.045C
CVC 02	18	180	7242000.046C
CVC 04	22	190	7244000.043C
CVC 05	25	190	7242000.047C
CVC 06	1"	190	7242000.044C
CVC 07	28	220	7242000.048C
CVC 09	35	250	7242000.049C

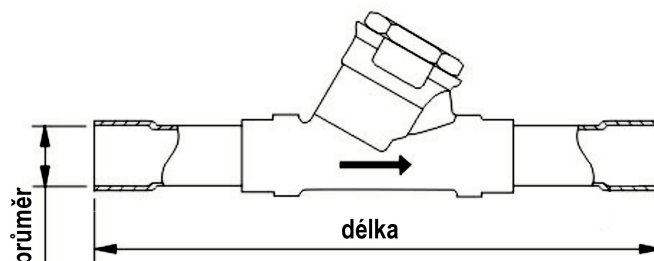

Ventily reverzní 4cestné

Pájecí provedení. Včetně cívky 240 V.
Dovolený provozní přetlak 45 bar.

Typ	Připojení mm	Výkon kW	Registr. číslo
DSF-4	8x10	1,4-5,27	7242000.070C
DSF-9	10x12	2,1-9,85	7242000.071C
DSF-11	12x16	4,5-12,5	7242000.072C
DSF-20	12x22	7,1-25	7242000.073C
Cívka SW-01-240V/AC			7242000.074C

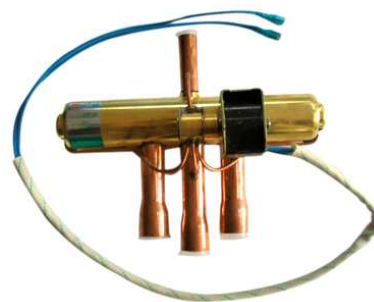

Dehydrátory rozebíratelné s výměnnou vložkou

Typ	Počet vložek	Vývody / mm	Registr. číslo
DCR 0485S	1	16	7242000.480
DCR 0487S	1	22	7242000.481
DCR 0969S	2	28	7242000.486
DCR 09611S	2	35	7242000.487
DCR 14413S	3	42	7242000.495
DCR 14417S	3	54	7242000.496
Vložka			
48 – DN/DC	Vlhkost a kyseliny		7242000.499