
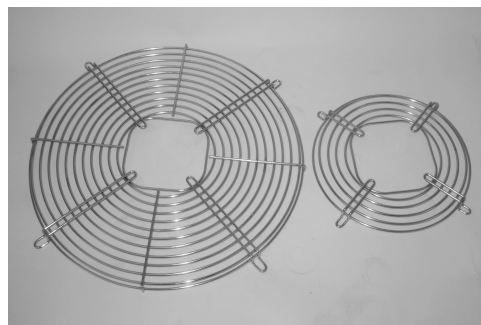


## Ventilátory s přírubou

Napájení 220-240 V/50 Hz, 1 300 ot./min., třída izolace B, elektrické krytí IP 32.

Vývody 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Montáž na stojánek nebo do rámu.

Typ	Jmenovitý výkon /příkon W	ø příruby vnější mm	Vrtule ø mm	Registr. číslo
A 600.9 //	5/29	200	154/26°	7130000.058
A 600.9 //	5/29	220	172/26°	7130000.061
A 707.9 //	10/55	246	200/26°	7130000.059
A 707.9 //	10/55	276	230/26°	7130000.060
A 809.9 //	16/70	300	254/26°	7130000.062

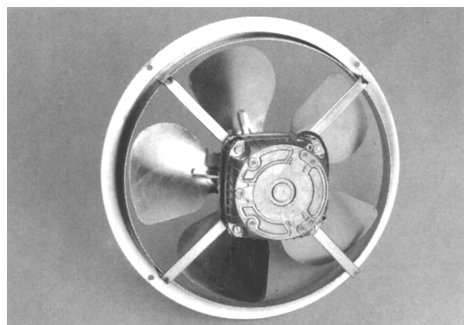

### Příruba ventilátoru

Typ	Registr. číslo
pro ø 172 mm	7130000.067
pro ø 230 mm	7130000.068
pro ø 254 mm	7130000.069

### Kryt ventilátoru drátěný

Typ	Registr. číslo
D 170	7130000.054
D 200	7130000.051
D 230	7130000.055
D 250	7130000.052
D 300	7130000.053

## Ventilátory – tangenciální 230 V

Provedení levé, pravé a duální

Typ	Příkon W	Ø turbíny mm	Počet turbín	Rozměry mm		Registr. číslo
				L	A	
TGA 60/1-120L	23	60	1	120	188	7130000.134
TGA 60/1-180L	27	60	1	180	258	7130000.136
TGA 60/1-240L	18	60	1	240	318	7130000.138
TGA 60/1-270L	19	60	1	270	348	7130000.140
TGA 60/1-120P	23	60	1	120	188	7130000.135
TGA 60/1-180P	27	60	1	180	258	7130000.137
TGA 60/1-240P	18	60	1	240	318	7130000.139
TGA 60/1-270P	19	60	1	270	348	7130000.141
TGD 60/1-180	31	60	2	2 x 180	453	7130000.161
TGD 60/1-240	34	60	2	2 x 240	573	7130000.162
BW 1 - 180	24	60	1	180	258	7130000.073C
BW 2 - 240	47	60	1	240	318	7130000.070C

Topné spirály na objednávku.

