


## 10.1 Výměníky trubkové

Protiproudý koaxiální výměník.

Jako vnitřní trubka je použita speciálně tvarovaná trubka s velkou teplosměnnou plochou.

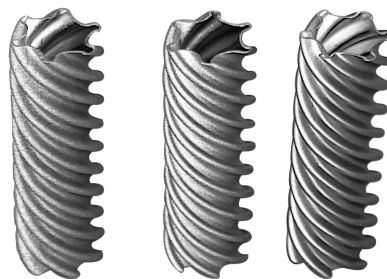

Typ	Výkon kW	Připojení mm		Registr. číslo
		Chladivo	Voda	
SR-BA-009-H	2,7	12x10	12	7154000.800C
SR-BA-012-H	3,6	12x10	12	7154000.801C
SR-BA-015-H	4,5	16x12	16	7154000.802C
SR-BA-018-J	5,4	19x12	19	7154000.803C
SR-BA-024-J	7,2	19x12	19	7154000.804C
SR-BA-030-J	9,0	22x12	22	7154000.805C
SR-BA-036-J	10,8	22x12	22	7154000.806C
SR-BA-042-H	12,6	22x12	22	7154000.807C
SR-BA-048-J	14,4	22x12	28	7154000.808C
SR-BA-060-J	18,0	22x12	28	7154000.809C
SR-BA-072-J	21,6	22x12	28	7154000.810C

